


圧電型加速度ピックアップ MODEL-2354A


外形寸法 (単位: mm)

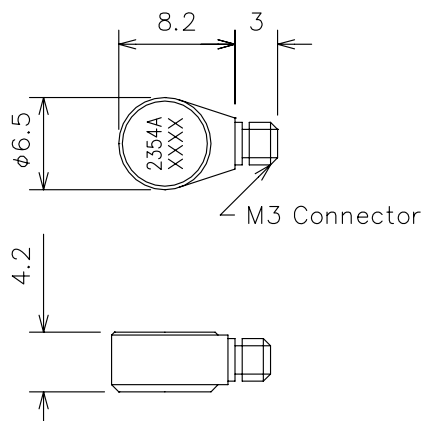

仕様

電荷感度	: 0.17pC/(m/s <sup>2</sup> ) ±20%
静電容量	: 380pF ±20%
共振周波数	: 約 40kHz
絶縁抵抗	: 1,000MΩ 以上
最大加速度	: 10,000m/s <sup>2</sup>
耐衝撃加速度	: 100,000m/s <sup>2</sup>
使用温度範囲	: -50~160°C
検出構造	: シェア型
ケース材質	: チタニウム
質量	: 約 0.8g
推奨ケーブル	: LNC-6

周波数特性 (Typ.)

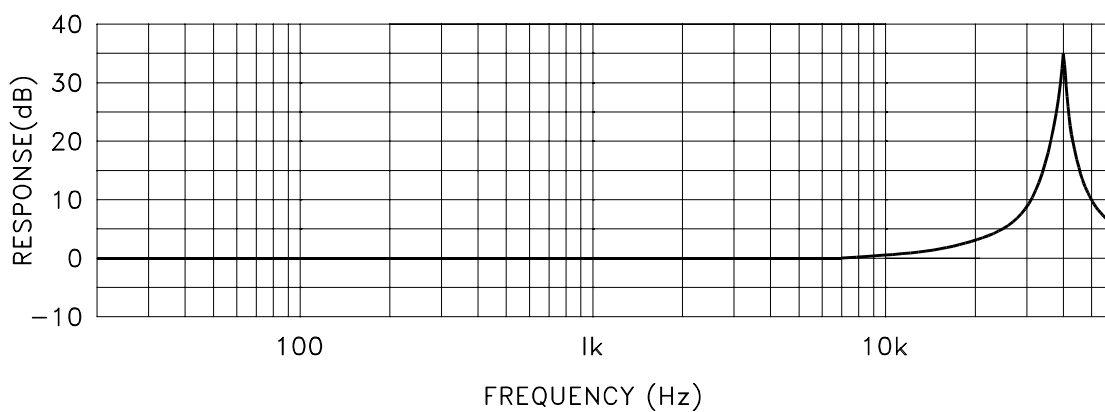

S-826

SHIMAZU 昭和測器株式会社