


圧電型加速度ピックアップ MODEL2430


外形寸法 (単位: mm)

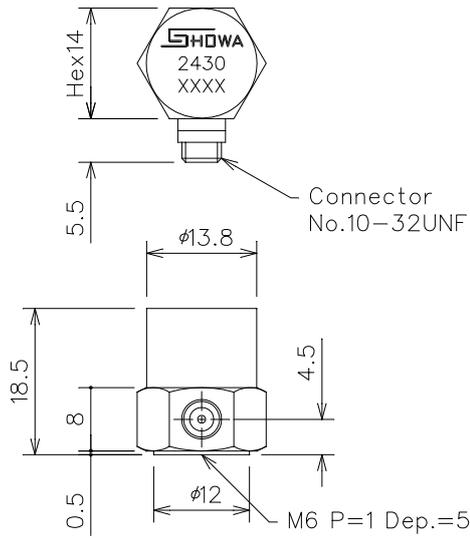

仕様

電圧感度	: 10mV/(m/s ²) ±10%
電源	: DC15~36V 定電流 0.5~10mA
共振周波数	: 約 40kHz
周波数特性	: 5~10kHz (±3dB)
最大加速度	: 220m/s ²
耐衝撃加速度	: 49,000m/s ²
ノイズレベル	: 100 μV _{RMS} 以下
使用温度範囲	: -50~110°C
検出構造	: シェア型
ケース材質	: チタニウム
質量	: 約 10g

周波数特性 (Typ.)

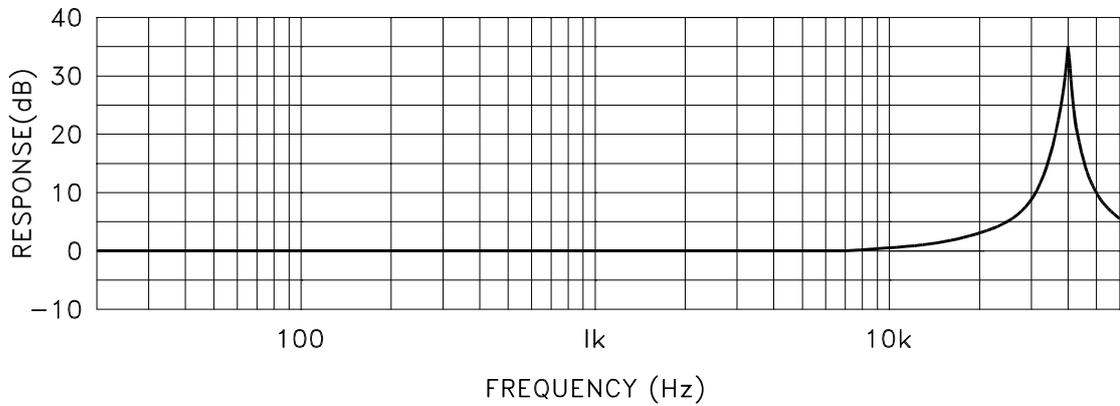

S-505A

SHIMADA 昭和測器株式会社