



CA02743-XX 防滴型延長用ケーブルアセンブリ (XX はケーブル長 : m)

- | | |
|-----------|--|
| 1. 使用線材 | 2 芯ケーブル : PNCTF |
| 1.1. 外被 | |
| 材質 | クロロ・プレン・ゴム混合物 : 黒 |
| 仕上がり外形 | 6.5±0.3mm |
| 1.2. 絶縁体 | エチレン・プロピレン・ゴム : 白、黒 |
| 1.3. 導体 | |
| 材質 | 電気用スズメッキ軟銅線 |
| 素線数/素線径 | 20/0.18(本/mm) 公称断面積 0.5mm ² |
| 導体抵抗(20℃) | 39.8Ω/km 以下 |
| 2. 端末処理 | |
| 検出器側 | 防滴コネクタ (4ピン) : XS2-D4S9 |
| モニタ側 | 圧着端子 : M3 |
| 3. 絶縁抵抗 | 300MΩ・km 以上 |
| 4. 耐電圧 | AC1000V (1 分間) |
| 5. 最大使用温度 | 70℃ |
| 6. 質量 | 約 20g+57g/m |

7. 結線図

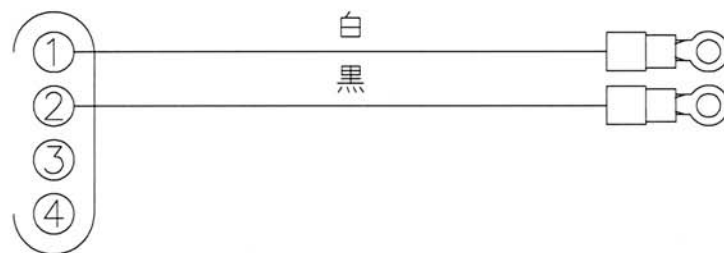

8. 形状、寸法 (mm)

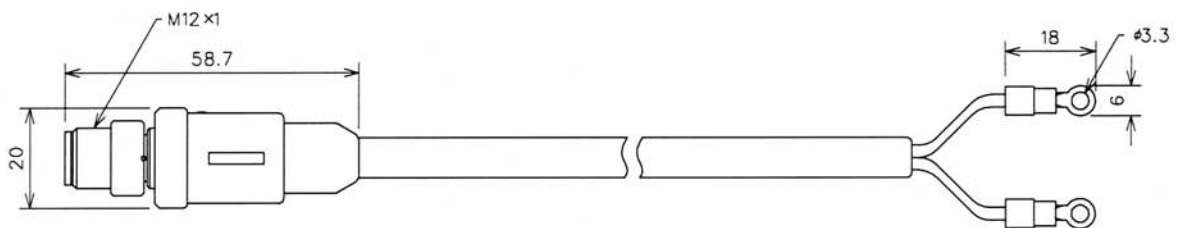

S-517

SHOWA 昭和測器株式会社