


圧電型加速度ピックアップ MODEL-2432

外形寸法 (単位 : mm)

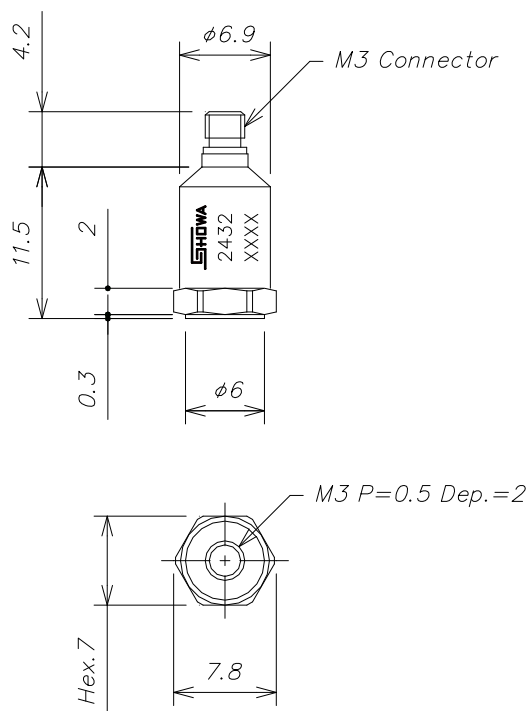

仕様

電圧感度	: 1mV/(m/s ²) ±10%
電源	: DC15~25V 定電流 0.5~5mA
共振周波数	: 約 45kHz
周波数特性	: 1.5Hz~16kHz (±3dB)
最大加速度	: 2,200m/s ²
耐衝撃加速度	: 10,000m/s ²
ノイズレベル	: 20 μV _{RMS} 以下
使用温度範囲	: -30~110°C
検出構造	: シェア型
ケース材質	: チタン
質量	: 約 1.9g
適合ケーブル	: LNC-6D-2m

周波数特性 (Typ.)

