


圧電型加速度ピックアップ MODEL-2369


外形寸法 (単位: mm)

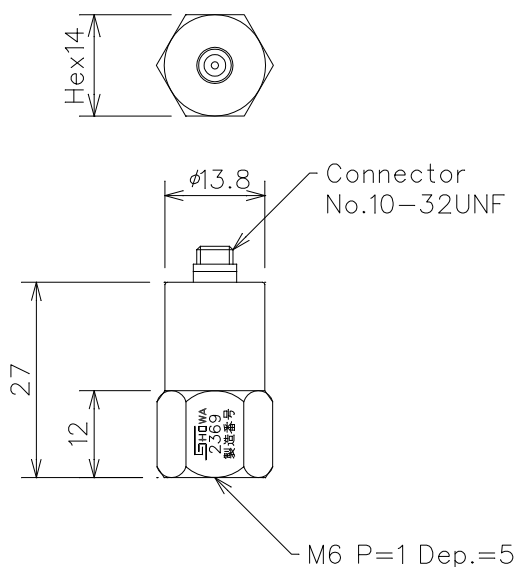

仕様

電荷感度	: 10pC/(m/s <sup>2</sup> ) ±20%
静電容量	: 850pF ±20%
共振周波数	: 約 15kHz
絶縁抵抗	: 1,000MΩ 以上
最大加速度	: 5,000m/s <sup>2</sup>
耐衝撃加速度	: 10,000m/s <sup>2</sup>
使用温度範囲	: -20~120°C
検出構造	: シェア型
ケース材質	: SUS
質量	: 約 35g

周波数特性 (Typ.)

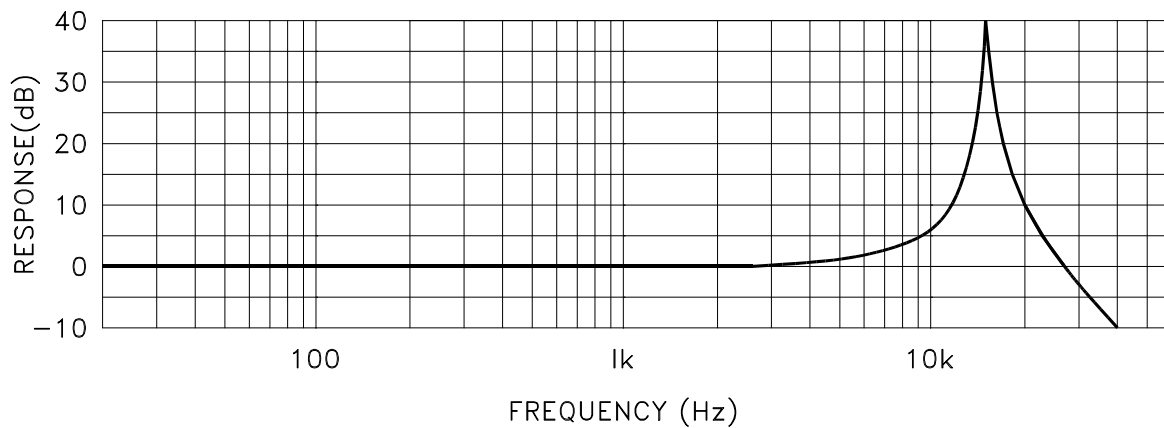

S-601C

**SHOWA SOKKI** 昭和測器株式会社